Sandfangschacht DN600 bzw. DN1000 mit geradem Boden

Der Sandfangschacht DN600 sowie DN1000 aus Polyethylen (PE) dient zur mechanische Vorreinigung (Absetzverfahren) des anfallenden Regenwassers. Sedimente / Festteile (z. B. Äste, Laub usw.) werden aufgrund des natürlich vorkommenden Absetzverfahren im Sandfangschacht zurückgehalten. Dies sorgt bei nachgeschalteten Versickerungssystemen für eine langlebige Versickerungsleistung und spart nachträgliche Wartungskosten. Kontroll- und Reinigungsarbeiten können einfachst durchgeführt werden.

Sandfang-schacht DN600

Sandfang-schacht DN1000

SystemSchacht TIPP

Vor dem Einleiten in diverse Regenwasserversickerungssysteme z. B. AQUABOX, DRAINMAX oder DRENING Sickertunnel empfehlen wir unsere Sedimentationsschächte DN600–DN1000.

(Siehe Thema "Regenwasserversickerung)

ABDECKUNGSVARIANTEN

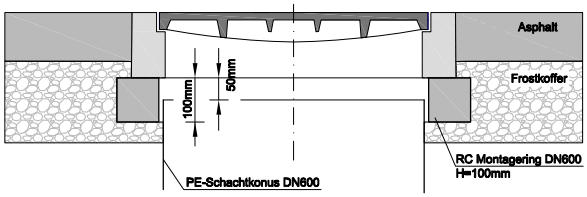

Sandfangschacht DN600 mit geradem Boden			
Tiefe	**Zu-/Ablaufdurchm.**	**Artikelnr.**	**Preis/PG1**
1.000 mm	DA110–DA160	600-1000-0	**290 €**
1.500 mm		600-1500-0	**360 €**

Sandfangschacht DN1000 mit geradem Boden			
Tiefe	**Zu-/Ablaufdurchm.**	**Artikelnr.**	**Preis/PG1**
1.250 mm	DA110–DA200	1000-1250-0	**550 €**
1.500 mm		1000-1500-0	**630 €**
1.750 mm		1000-1750-0	**710 €**
2.000 mm		1000-2000-0	**790 €**

Lippendichtungen DN110–200			
RohrDA	**Bohrdurchm.**	**Artikelnr.**	**Preis/PG1**
110	121 mm	D 110	**10,7 €**
160	170 mm	D 160	**16,8 €**
200	226 mm	D 200	**23,9 €**

RC-Lastausgleichsring DN 600				
RC	100 mm	begehbar/B/C/D	T1-650	**68 €**

Dichtmanschette DN600		
Höhe	**Artikelnr.**	**Preis/PG1**
80 mm	DM600	**70 €**

Schachtabdeckung DN600 - Einlaufgitter				
Material	**Bauhöhe**	**Belastungskl.**	**Artikelnr.**	**Preis/PG1**
Guss/Guss	70 mm	B125	EGBGG	**280 €**
	70 mm	C250	EGCGG	**294 €**
	100 mm	D400*	EGDGG	**460 €**

Schachtabdeckung DN600				
Material	**Bauhöhe**	**Belastungskl.**	**Artikelnr.**	**Preis/PG1**
Guss/Guss	70 mm	B125	SABGG	**230 €**
	70 mm	C250	SACGG	**280 €**
	100 mm	D400	SADGG	**290 €**

*inkl. Dämpfungseinlage