

Hofablaufschacht DN315 mit / ohne Sandfang

Der aus Polyvinylchlorid (PVC) hergestellte Hofablaufschacht DN315 mit drei runden Zulaufmuffen DA160 sowie einer runden Ablaufmuffe DA160 ist mit handelsüblichen Kanalrohren bauseits zu verbinden. Der Schacht eignet sich optimal im Privatbereich für Hofentwässerung sowie für Gewerbegebiete und Siedlungsgebiete z. B. Parkplatzentwässerung.


Aufgrund des geringen Gewichts ist der Hofablaufschacht DN315 auch optimal bei Sanierungen von Innenhöfen oder schwer zugänglichen Einsatzgebieten einsetzbar. Um höhere Einbautiefen zu erreichen, kommen handelsübliche Kanalmuffenrohre DA315 zum Einsatz.

Hofablaufschacht DN315 (ohne Sandfang)	Artikelnr.	Preis/PG1
3 × Zulauf bei 90°, 180°, 270° sowie einen Ablauf bei 0°	HOF315.OS	155 €

Hofablaufschacht DN315 (mit Sandfang)	Artikelnr.	Preis/PG1
3 × Zulauf bei 90°, 180°, 270° sowie einen Ablauf bei 0°	HOF315.MS	180 €

Schachttiefe	1.000 mm
Anschlussdurchmesser	DA160

Schachttiefe	1.400 mm (mit 400 mm Sandfang)
Anschlussdurchmesser	DA160

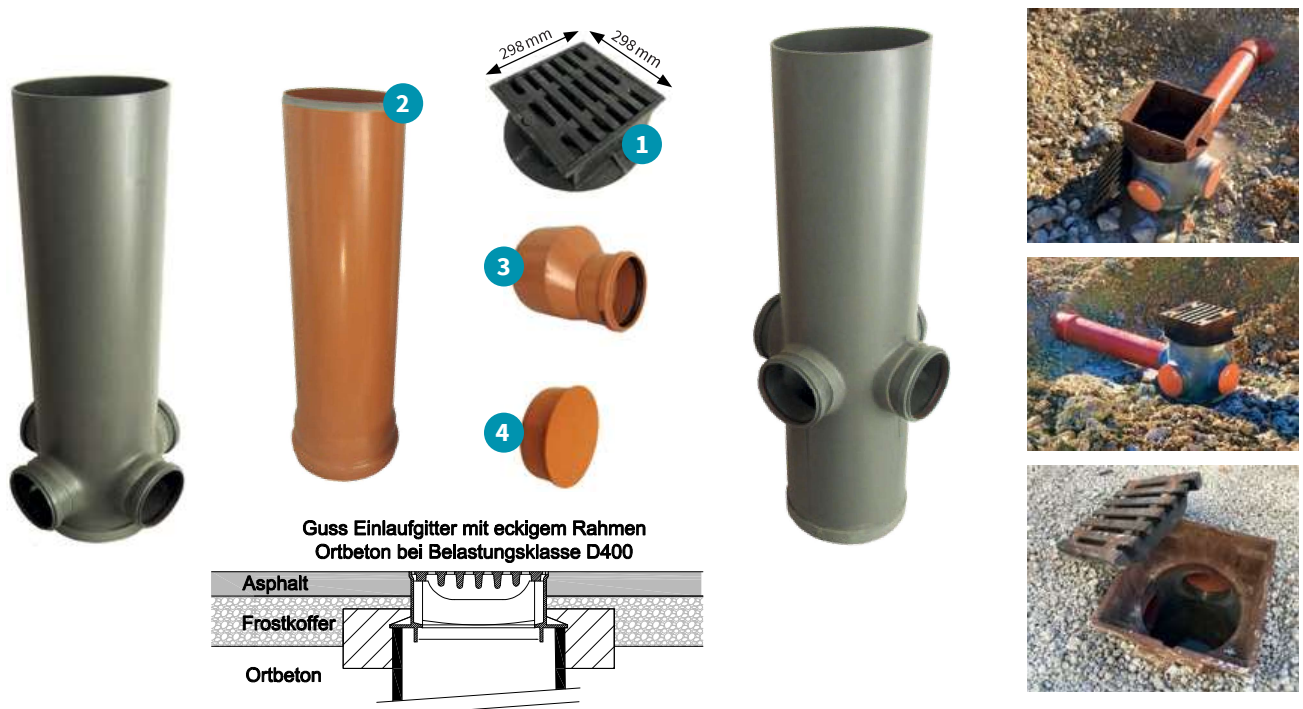

Zubehör	Artikelnr.	Preis/PG1
1 Guss-Einlaufgitter mit eckigem Rahmen für Belastungsklasse B125	EGBGGA33	130 €
1 Guss-Einlaufgitter mit eckigem Rahmen für Belastungsklasse D400	EGDGA33	155 €
2 PVC-Schachtrohr DA315 L=1.000 mm	3009641	75 €
3 Reduzierstück DA160/DA110	3001746	8 €
4 Muffenstopfen DA160	3009570	4 €