




PE-Teleskopadapter DN600, H=400mm + PO-Schachtabdeckung DN600, 4-fach verschraubt, Kindersicher, tagwasserdicht, begehbar bis 200kg.

SYS Domelement DN600, H=500mm durch schneiden kürzbar, mit Dichtung DN600.


Dichtelement DN600 zur Montage zwischen PE-Tankkonus und PE-Domelement DN600.

PVC-Hüllrohr DA110 für Druck- & E-Leitung

Überlaufdimension DA110/ DA160

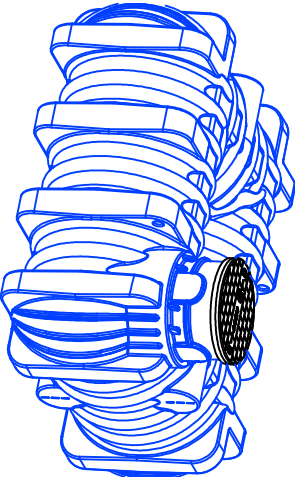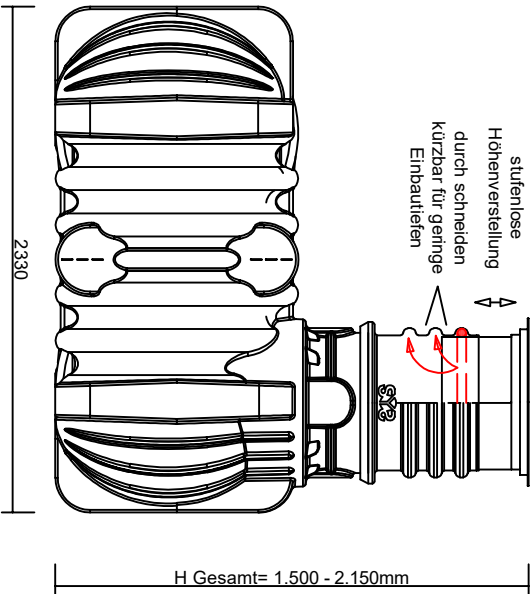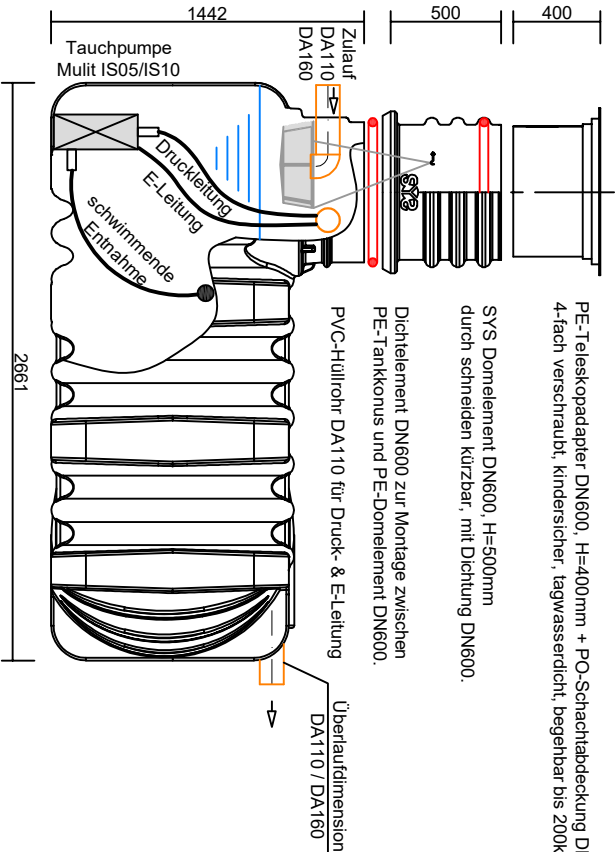

Einbauanleitung ist zwingend einzuhalten!

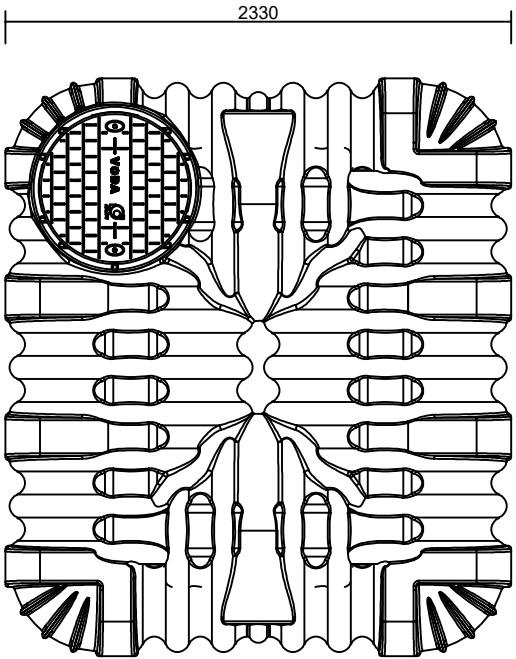

| INHALT (L) | L (mm) | B (mm) | H (mm) | H Gesamt (mm) | Kg | Dome |
|------------|--------|--------|--------|---------------|-------|------|
| 5.000 | 2.660 | 2.330 | 1.442 | 1.500-2.150 | 240 | 1 |
| 10.000 | 5.430 | 2.330 | 1.442 | 1.500-2.150 | 480 | 2 |
| 15.000 | 7.976 | 2.330 | 1.442 | 1.500-2.150 | 700 | 2 |
| 20.000 | 10.542 | 2.330 | 1.442 | 1.500-2.150 | 910 | 2 |
| 25.000 | 13.100 | 2.330 | 1.442 | 1.500-2.150 | 1.130 | 2 |

TYPENPLAN

PE-Flachtank V=5.000 - 25.000 Liter - System: Garten Set

Tank mit Domelement, Teleskopadapter, Filterkorb, Tauchmotorpumpe und Dichtungen



Maßstab: o.M.

Datum 02.2024

Gz: GreGugg

Maße
in
"mm"