

Hauskanalschacht DN600

Der Hauskanalschacht DN600 ist leicht, dicht und eine qualitativ hochwertige Lösung für private Hausanschlüsse, Inspektionsschächte und Kontrollschächte. Das Schachtsystem wird im Rotationsguss, monolithisch aus Polyethylen (PE-LD) mit 1-3 Zuläufen DA160/DA200, mit 1 Ablauf DA160/200 sowie mit einer Einbautiefe von H=1150 mm hergestellt und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Zwischen dem

geraden Durchgangsgerinne und den beiden Seitenzuläufen besteht ein Sohl sprung von 70 mm. Die Wanddicke beträgt 6-8 mm, der Versteifungsring sorgt bei Grundwasser für zusätzliche Sicherheit gegen Auftrieb bei anfallendem Grundwasser. Durch die Montage des Lastverteilungs rings ist das Schachtsystem für Bereiche mit Belastungsklassen bis D400 einsetzbar.



Schachtabdeckung DN600


Material	Bauhöhe	Belastungsklasse	Artikelnr.	Preis/Pg1
BEGU	130 mm	B125	SABBG	198 €
BEGU	130 mm	C250	SACBG	235 €
BEGU	160 mm	D400	SADBG	340 €
Polyethylen	85 mm	begehbar	PE600	159 €

Lastausgleichsring DN600



Material	Bauhöhe	Belastungskl.	Artikelnr.	Preis/Pg1
ABS	100 mm	B/C/D	860149	62 €

Hauskanalschacht DN600

Schachttiefe	Gerinnedurchmesser	Artikelnr.	Preis/Pg1
1150 mm	DN160/200	600-1150-1	299 €
1150 mm	DN160/200	600-1150-3	299 €

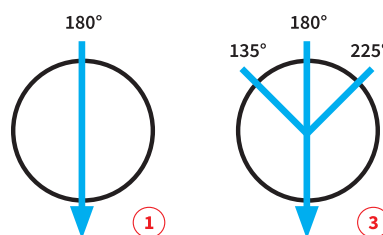

ABDECKUNGSVARIANTEN:

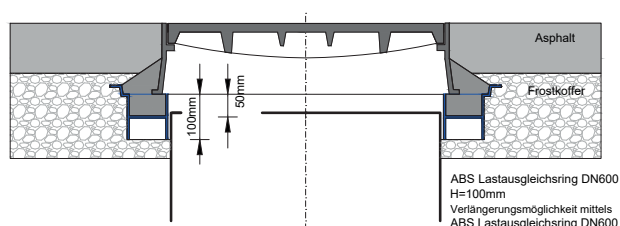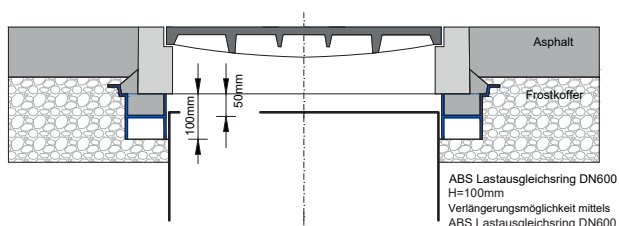

Bitte lesen Sie sich die Einbauanleitung (siehe: www.systemschacht.at) gründlich durch. Dokumentieren Sie Ihre Einbauschritte mittels Fotos.