
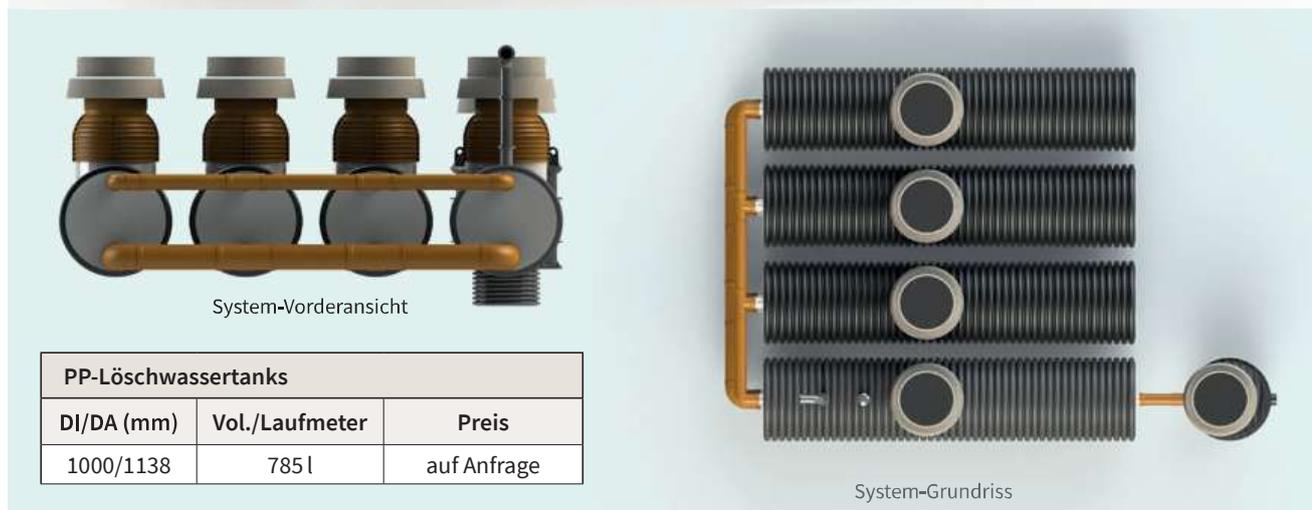


## PP-Löschwassertank DN1000 – LKW befahrbar bis SLW60

SystemSchacht liefert projektbezogene PP-Löschwassertanks DN1000 in SN8 und SN12 Qualität. Baulänge der Löschwassertanks, die Anzahl der Sohlseitig verbundenen Rohrreihen sowie Zulauf, Notüberlauf uvm. werden Auftragsbezogen produziert und ausgeliefert. Aufgrund der Ringfestigkeit SN8 sind die EN 13476-3 geprüften PP-Hochlastrohre LKW-befahrbar bis SLW60, D400 und somit die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben. Bei Überdeckungsmasse von mehr als 3m kann dieses System auch in SN12 Qualität hergestellt bzw. ausgeliefert werden.

Die einzelnen Tankreihen sind jeweils mit einem Domeinstieg DN600 ausgestattet. Dadurch ist ein Zugang für nachträgliche Kontroll- bzw. Wartungsarbeiten in jede Tankreihe gewährleistet. Eine Edelstahl Saufleitung DA125 mit Storz Kupplung, ein Edelstahl Be- und Entlüftungsstutzen, bodenseitige Verbindungsstutzen DN250 (4-facher Querschnitt von der Saugleitung) sowie ein Pumpensumpf komplimentieren das System zu einer optimalen Lösung welche auch bei größeren Volumen ohne Sondertransport sowie mit kurzen Lieferzeiten zu realisieren ist.

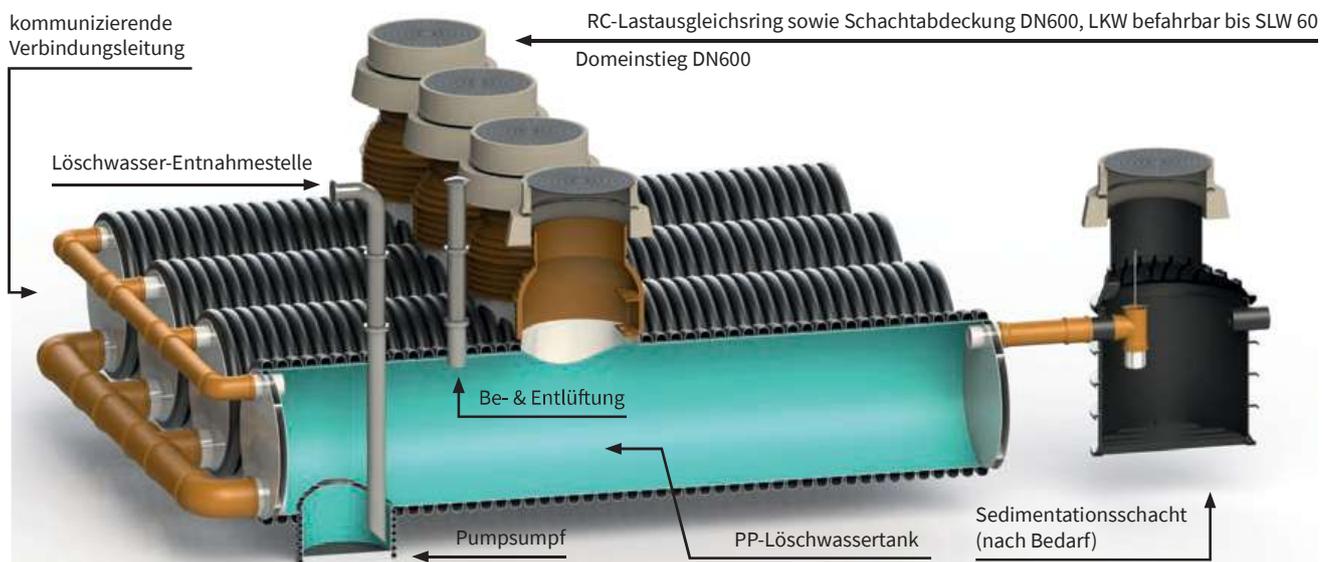

PP-Löschwassertanks		
DI/DA (mm)	Vol./Laufmeter	Preis
1000/1138	785 l	auf Anfrage

