




Ölabscheider/Koaleszenzabscheider

Öl- bzw. Koaleszenzabscheider in monolithischer Bauweise aus hochwertigem, abwasserbeständigem Polyethylen sind für den Einbau in den befahrbaren Bereich bis D400 konstruiert. Grundsätzlich sind die Einsatzgebiete von Öl- bzw. Koaleszenzabscheider überall dort, wo Leichtflüssigkeiten oder durch Leichtflüssigkeiten verunreinigte Medien (KFZ-Werkstätten, Parkplatzflächen, Waschstraßen) vorkommen. Die Berechnung der von *SystemSchacht* angebotenen Öl- Koaleszenzabscheider wurde nach DIN EN858 Klasse I durchgeführt. Die Funktion eines Öl- Koaleszenzabscheiders ist das Schwerkraftprinzip sowie eine integrierte Koaleszenzmatte. Zuerst gelangt das mit Ölen verunreinigte Abwasser über einen getauchten Zulauf in die erste Vorklärung. Der getauchte Zulauf dient der Verringerung der Fließgeschwindigkeit, der gleichmäßigen

Strömungsverteilung sowie der Verlängerung der Absetzstrecke. Nur durch das Schwerkraftprinzip trennen sich Sinkstoffe (Grobstoffe, Schlamm) von Leichtflüssigkeiten oder durch Leichtflüssigkeiten verunreinigte Medien. Die Sinkstoffe lagern sich in der ersten Kammer am Schachtboden ab und werden dort bis zur Reinigung gespeichert. Das nun von den Sinkstoffen gereinigte Abwasser durchströmt eine durchlässige Koaleszenzmatte (Faser- oder Drahtgewebepackung), wobei die Öl- und Schmutzpartikel aufgrund einer Haftkraft hängenbleiben. Der im Abscheidesystem getauchte Ablauf inkl. NOTSTOP verschließt den Ablauf bei maximaler Ölspeichermenge und ist die letzte Stufe des Reinigungsprozesses. Nach Bedarf ist die Koaleszenzmatte zu entnehmen, entsprechend zu reinigen oder ggf. auszuwechseln.

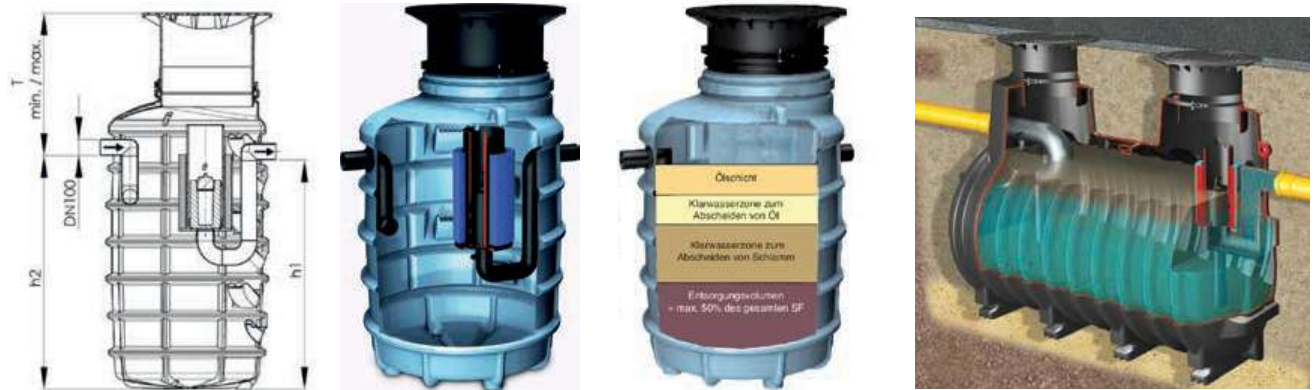

Stehende Ausführungen DN1000 mit 1 × Domeinstieg								Schachtabdeckung B125 (PKW befahrbar)		Schachtabdeckung D400 (LKW befahrbar)	
NS	Einbautiefe "T" in mm	h1 in mm	h2 in mm	Zulauf Ø	Ablauf Ø	Schlammfang in Liter	Vol. Ölspeicher	Artikelnummer	Preis/PG2	Artikelnummer	Preis/PG2
3	545–995	1.055	1.105	DA110	DA110	800	200	99703.04B	2.660 €	99703.04D	2.790 €
3	545–995	1.555	1.605	DA110	DA110	1.600	200	99703.10B	2.880 €	99703.10D	2.990 €
6*	560–1.010	1.020	1.090	DA160	DA160	1.000	200	99706.10B	4.550 €	99706.10D	4.790 €

*Mit vorgeschaltetem Schlammfang. Schacht DN1000

Liegende Ausführungen in Tankbauweise mit 2 × Domeinstieg								Schachtabdeckung B125 (PKW befahrbar)		Schachtabdeckung D400 (LKW befahrbar)	
NS	Einbautiefe "T" in mm	h1 in mm	h2 in mm	Zulauf Ø	Ablauf Ø	Schlammfang in Liter	Vol. Ölspeicher	Artikelnummer	Preis/PG2	Artikelnummer	Preis/PG2
3	840–1240	1.070	1.100	DA150	DA150	1.000	215	99.503.10B	5.950 €	99.503.10D	6.150 €
6	850–1230	1.600	1.630	DA200	DA200	2.500	380	99.706.30B	7.280 €	99.706.30D	7.530 €
6	870–1250	1.600	1.630	DA200	DA200	5.000	470	99.706.80B	9.690 €	99.706.80D	10.070 €
10	840–1240	1.070	1.100	DA150	DA150	1.500	267	99.710.15B	6.140 €	99.710.15D	6.360 €
10	850–1230	1.600	1.630	DA200	DA200	2.500	380	99.710.30B	9.610 €	99.710.30D	9.920 €
15	870–1250	1.600	1.630	DA200	DA200	5.000	470	99.715.80B	13.420 €	99.715.80D	13.830 €



Ersatz-Koaleszenzfilter	
Artikelnr.	Preis/PG2
917816	186 €



Automatisches Messgerät Sonic-Control mit Ultraschallsensor für Leichtflüssigkeitsabscheider. Zentimetergenaue Überwachung und Meldung der Öl- und Schlammsschicht, sowie Warnung vor Aufstau.

Sonic-Control
Preis auf Anfrage