
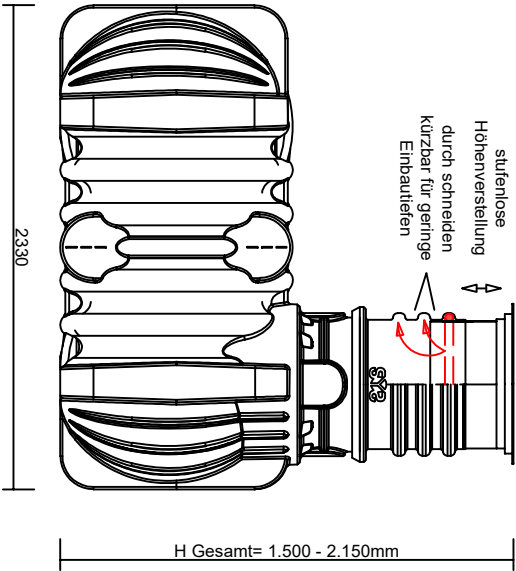


PE-Teleskopadapter DN600, H=400mm + PO-Schachtabdeckung DN600, 4-fach verschraubt, Kindersicher, tagwasserdicht, begehbar bis 200kg.

SYS Domelement DN600, H=500mm durch schneiden kürzbar, mit Dichtung DN600.


Dichtelement DN600 zur Montage zwischen PE-Tankkorpus und PE-Domelement DN600.

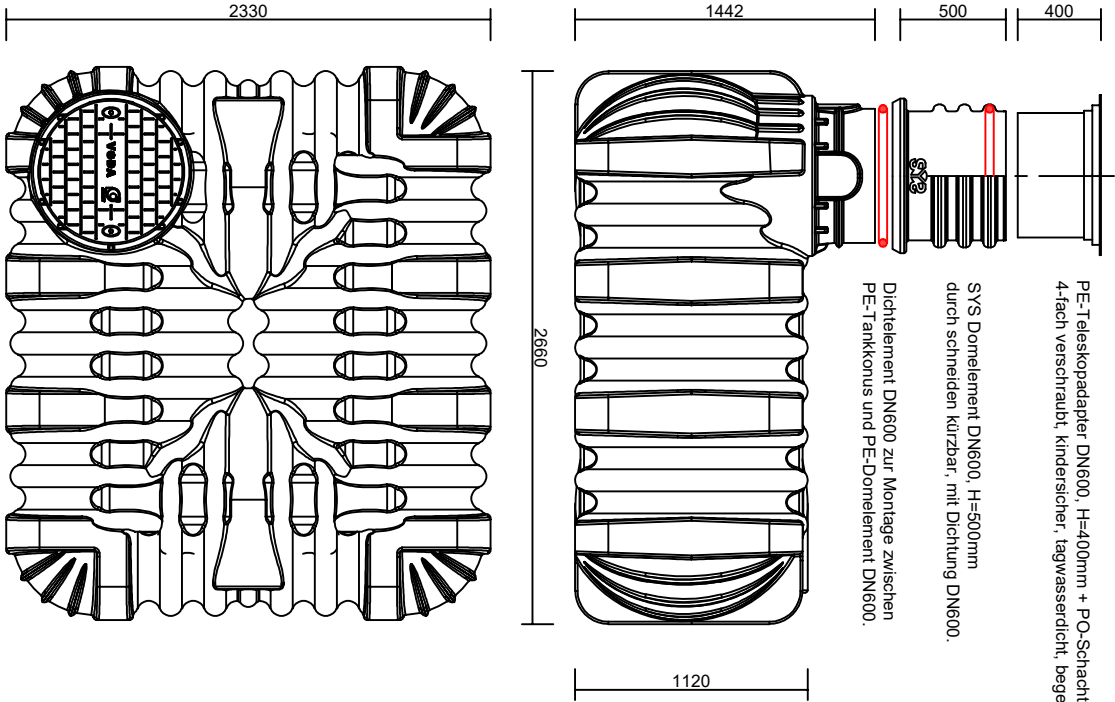

stufenlose Höhenverstellung durch schneiden kürzbar für geringe Einbautiefen

H Gesamt= 1.500 - 2.150mm

Einbauanleitung ist zwingend einzuhalten

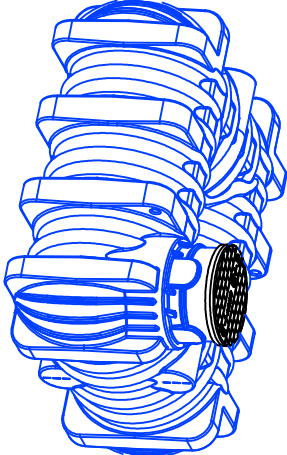

| INHALT (L) | L (mm) | B (mm) | H (mm) | H Gesamt (mm) | Kg  | Dome |
|------------|--------|--------|--------|---------------|-----|------|
| 5.000      | 2.660  | 2.330  | 1.442  | 1.500-2.150   | 240 | 1    |

# TYPENPLAN

PE-Flachtank V=5.000 Liter inkl. Domelement DN600 mit tagwasserdicht bzw. kindersichere Abdeckung DN600



Maßstab: o.M.  
Datum 12.2024  
Gz: GreGugg

Maße  
in  
"mm"