

Wasserzählerschacht DN1000

Der Wasserzählerschacht aus Polyethylen wird mit einer Standardtiefe H=1.250–2.000 mm in monolithischer Bauweise hergestellt. Die Wanddicke beträgt 8–10 mm. Durch bauseitiges Aufbohren der PE-Schachtwand mittels entsprechenden Kronenbohrer sowie die fachgerechte Montage von Lippendichtungen kann die Wasserleitung dicht durch den Schachtgeführt werden. Wasserzählerarmaturen

sind somit frei zugänglich, einfach zum Ablesen bzw. zu Warten. Der RC-Lastausgleichsring DN600 dient zur Ableitung der Verkehrslasten in das umliegende, verdichtete Erdreich sowie für die exakte Höhenanpassung von DOK (Deckeloberkante) zur GOK (Geländeoberkante). Mittels einem bauseits hergestellten Mörtelkeil kann die Schachtabdeckung ebenso dem Geländegefälle angeglichen werden.

Schachtabdeckung DN600

Material	Bauhöhe	Belastungskl.	Artikelnr.	Preis/PG1
Guss/Guss	70 mm	B125	SABGG	230 €
Guss/Guss	70 mm	C250	SACGG	280 €
Guss/Guss	100 mm	D400	SADGGD*	410 €

*inkl. Dämpfungseinlage
tagwasserdichte Schachtabdeckungen, siehe Kabelschächte

RC-Lastausgleichsring DN 600

Material	Bauhöhe	Belastungskl.	Artikelnr.	Preis/PG1
RC	100 mm	begehrbar/B/C/D	T1-660	76 €

PE-Schacht DN1000 mit geraden Boden



Tiefe	Rohrdimension	Artikelnr.	Preis/PG1
1.250 mm	DN10-90	1000-1250-0	550 €
1.500 mm	DN10-90	1000-1500-0	630 €
1.750 mm	DN10-90	1000-1750-0	730 €
2.000 mm	DN10-90	1000-2000-0	830 €

Lippendichtungen DN10-90

RohrDA	Bohrdurchm.	Artikelnr.	Preis/PG1
10–50	57 mm	D 10-50	9,0 €
50	57 mm	D 50	6,9 €
63	70 mm	D 63	7,9 €
75	82 mm	D 75	8,9 €
90	98 mm	D 90	9,9 €

Dichtmanschette DN600 für tagwasserdichte Lösungen

Höhe	Artikelnr.	Preis/PG1
80 mm	DM600	70 €

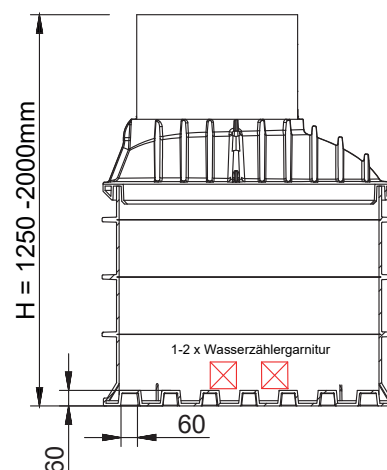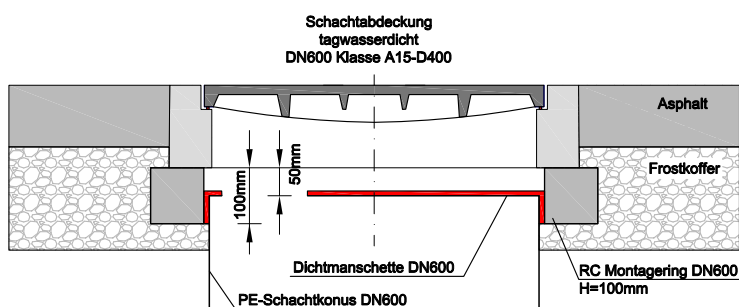

Bitte lesen Sie sich die Einbauanleitung gründlich durch. (siehe: www.systemschacht.at)
Dokumentieren Sie Ihre Einbauschritte mittels Fotos.