


Quellflügel

Der aus PE-HD Platten hergestellte Quellflügel dient zur Fassung des Quellwassers, welches danach in einen Quellschacht (mit Entsandung) oder in einen Trinkwassertank eingeleitet wird.

- 1 Quellfassungsflügel
- 2 Steckmuffen beidseitig DN100
- 3 Quellfassungsschacht
- 4 Entnahme DA110
- 5 Überlauf DA110

Quellflügel/Gewicht: 15 kg	
Artikelnr.	Preis/PG2
QFL	672 €

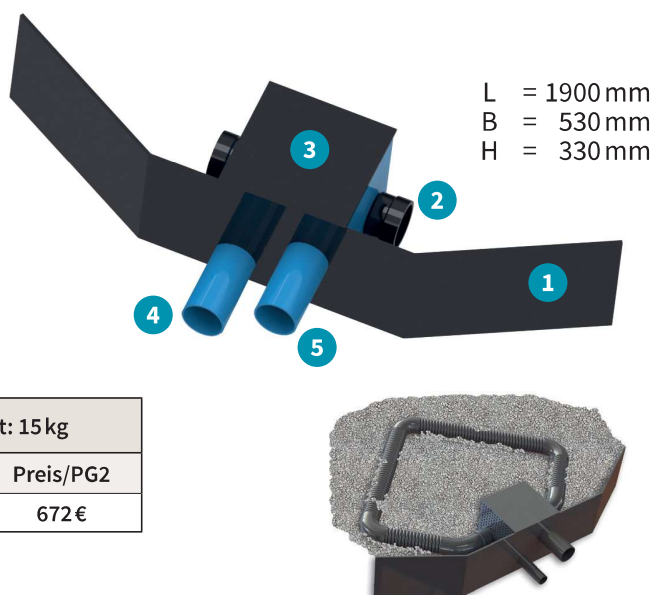

Quellschacht SYSQ



Der Quellschacht wird monolithisch im Rotationsguss aus umweltfreundlichem Polyethylen in robuster und langlebiger Bauform hergestellt. Das für die Herstellung verwendete Rohmaterial ist lebensmittelecht und somit zur einwandfreien Speicherung und Entsandung von Trinkwasser geeignet.

Quellschacht SYSQ bestehend aus

- Doppelwandiger, gerader Standboden
- Schachtkörper DN800/600
- Trichterboden mit Ablaufstutzen
- Überlaufrohr DA110 mit Dichtung und Hebegriff
- Sekundärabdeckung
- PO-Schachtabdeckung, 4-fach verschraubt, tagwasserdicht


Optionales Zubehör

- Zulauf mit Gewindestutzen und Anschlussstück
- Ablauf mit Gewindestutzen, Anschlussstück und Edelstahlseier
- Be- und Entlüftungshut mit Insektenschutz
- Sperrspanne mit Vorhängeschloss

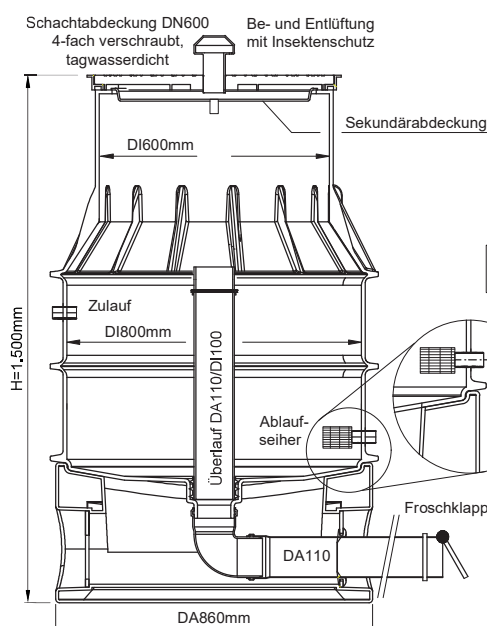

System ohne Nutzvolumen als Vorreinigung zum Speichertank

Montagehinweis für Gewindestutzen $\frac{1}{2}$ - 2 Zoll
80mm Mindestabstand Rippenachse / Bohrachse



System mit Nutzvolumen zur Direktversorgung für Jagthütte, Almhütte

Quellschacht SYSQ (ohne optionalem Zubehör)

Nutzvolumen	Gesamtvolumen	Schachtdurchmesser	Höhe	Deckeldurchmesser	Artikelnummer	Preis/PG2
max. 205l	370l	800 mm	1.500 mm	600 mm	SYSQS800	940 €