Kanalschacht SYS600

Der SYS600 ist das optimale Schachtsystem für Wohnbausiedlungen. Die Schachttiefe ist mittels Bodenteil, Schachtrohr sowie einem stufenlos höhenverstellbarem Teleskopadapter bauseits herstellbar.
Der Kanalschacht SYS600 wird mit der modernsten Herstellungsmethode (Spritzguss) aus Polypropylen (PP) hergestellt. Dadurch hat der Schacht eine hohe Materialdichte und folglich eine extrem hohe Stabilität. Hohe chemische Beständigkeit gegen aggressive Abwässer, Dämpfe ist ein weiterer Pluspunkt dieses Schachtsystems. Die Verbindung der Kanalrohre erfolgt mittels am Schacht angebrachten Steckmuffen mit Dichtelementen. Der Elementaufbau (Schachtboden/PP-Wellrohr/Teleskopadapter/Schachtabdeckung) ermöglicht Ihnen die gewünschte Einbautiefe bauseits nach Bedarf zu erstellen. Der SYS600 eignet sich somit optimal bei Wohnsiedlungsbauten, öffentlichen Kanalarbeiten sowie als Hausanschlussschacht. Das offene Durchgangsgerinne wird in drei Standardgerinnekonfigurationen angeboten. Die Seitenzuläufe haben einen Sohlsprung von 40mm zum Hauptgerinne.

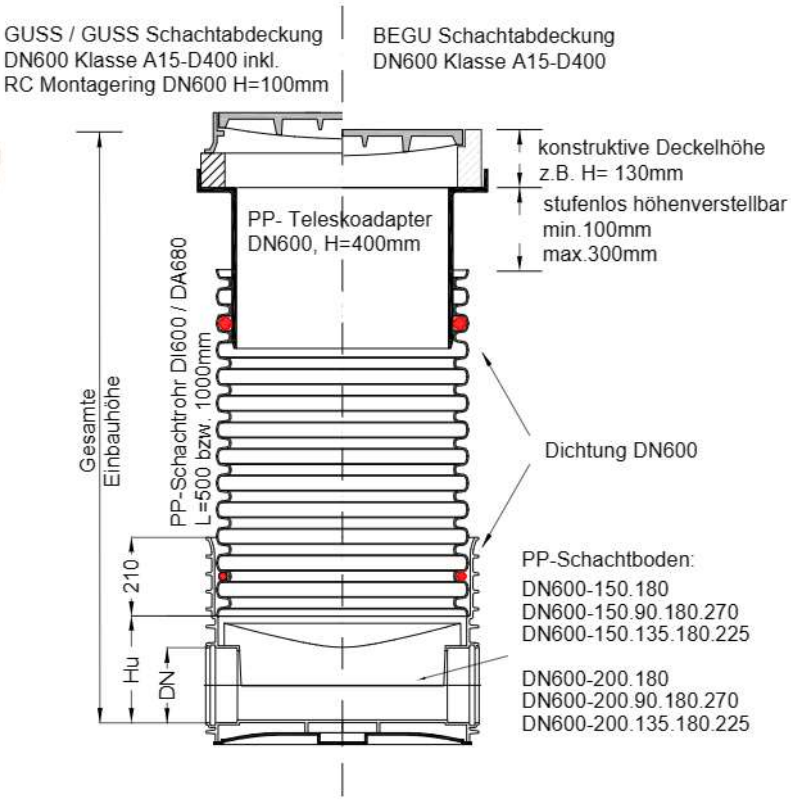

begehbare Ausführung

PP-Teleskop mit PP-Schachtabdeckung Ø 600, begehbar A15, 2-fach verschraubt				
DN	Bauhöhe	Belastungsklassen	Artikelnummer	Preis/PG1
600	100–350 mm	A15	600T-A15	**179 €**

befahrbare Ausführung

RC Montagering DN 600				
DN	Bauhöhe	Belastungsklassen	Artikelnummer	Preis/PG1
600	100 mm	A15–D400	T1-650	**39 €**

Empfehlung: Der RC Monatgering dient bei Guss/Guss- Schachtabdeckungen als Auflagefläche. Bei BEGU-Schachtabdeckungen nicht nötig, jedoch als zusätzlicher Ausgleichsring einsetzbar.

PP-Teleskop für BEGU Schachtabdeckung bzw. Guss/Guss + RC Montagering				
DN	Bauhöhe	Belastungsklassen	Artikelnummer	Preis/PG1
600	100–350 mm	A15–D400	600T-B/D	**129 €**

Zubehör

Elementdichtung D600 – PP-Wellrohr/PP-Teleskop/Bodenteil		
DN	Artikelnummer	Preis/PG1
600	SYS600D	**34 €**

Wellrohr SYS600			
DN	Nutzhöhe	Artikelnummer	Preis/PG1
600	500 mm	SYS600-500	**65 €**
600	1000 mm	SYS600-1000	**130 €**
600	2000 mm	SYS600-2000	**260 €**

Elementdichtung D600 – PP-Wellrohr/PP-Teleskop/Bodenteil		
DN	Artikelnummer	Preis/PG1
600	SYS600D	**34 €**

Schachtboden

Alle Muffenanschlüsse auch für die Verbindung von Wellrohren (Transportleitungen) erhältlich.



Konstruktive Schachtbodenhöhe bei:
Gerinnedurchmesser DN150 beträgt Hu=260 mm
Gerinnedurchmesser DN200 beträgt Hu=278 mm
Gerinnedurchmesser DN250 beträgt Hu=378 mm
Gerinnedurchmesser DN300 beträgt Hu=407 mm



Artikelnr.	DN	Preis/PG1
SYS600-150.180	150	**279 €**
SYS600-200.180	200	**289 €**
SYS600-250.180	250	**359 €**
SYS600-300.180	300	**419 €**
SYS600-400.180	400	**379 €**



Artikelnr.	DN	Preis/PG1
SYS600-150.90.180.270	150	**279 €**
SYS600-200.90.180.270	200	**289 €**
SYS600-250.90.180.270	250	**359 €**
SYS600-300.90.180.270	300	**419 €**



Artikelnr.	DN	Preis/PG1
SYS600-150.135.180.225	150	**279 €**
SYS600-200.135.180.225	200	**299 €**