


Kanalschacht SYS600

Der SYS600 ist das optimale Schachtsystem für Wohnbausiedlungen. Die Schachttiefe ist mittels Bodenteil, Schachtrohr sowie einem Lastausgleichsring bauseits herstellbar.

Der Kanalschacht SYS600 wird mit der modernsten Herstellungsmethode (Spritzguss) aus Polypropylen (PP) hergestellt. Dadurch hat der Schacht eine hohe Materialdichte und folglich eine extrem hohe Stabilität. Hohe chemische Beständigkeit gegen aggressive Abwässer, Dämpfe ist ein weiterer Pluspunkt dieses Schachtsystems. Die Verbindung der Kanalrohre erfolgt mittels am Schacht angebrachten Steckmuffen mit Dichtelementen. Der Elementaufbau (Schachtboden / PP-Wellrohr / RC-Ring / Schacht-

abdeckung) ermöglicht Ihnen die gewünschte Einbautiefe bauseits nach Bedarf zu erstellen. Der SYS600 eignet sich somit optimal bei Wohnsiedlungsbauten, öffentlichen Kanalarbeiten sowie als Hausanschlussschacht. Das offene Durchgangsgerinne wird in drei Standardgerinnekonfigurationen angeboten. Die Seitenzuläufe haben einen Sohlprung von 40mm zum Hauptgerinne.

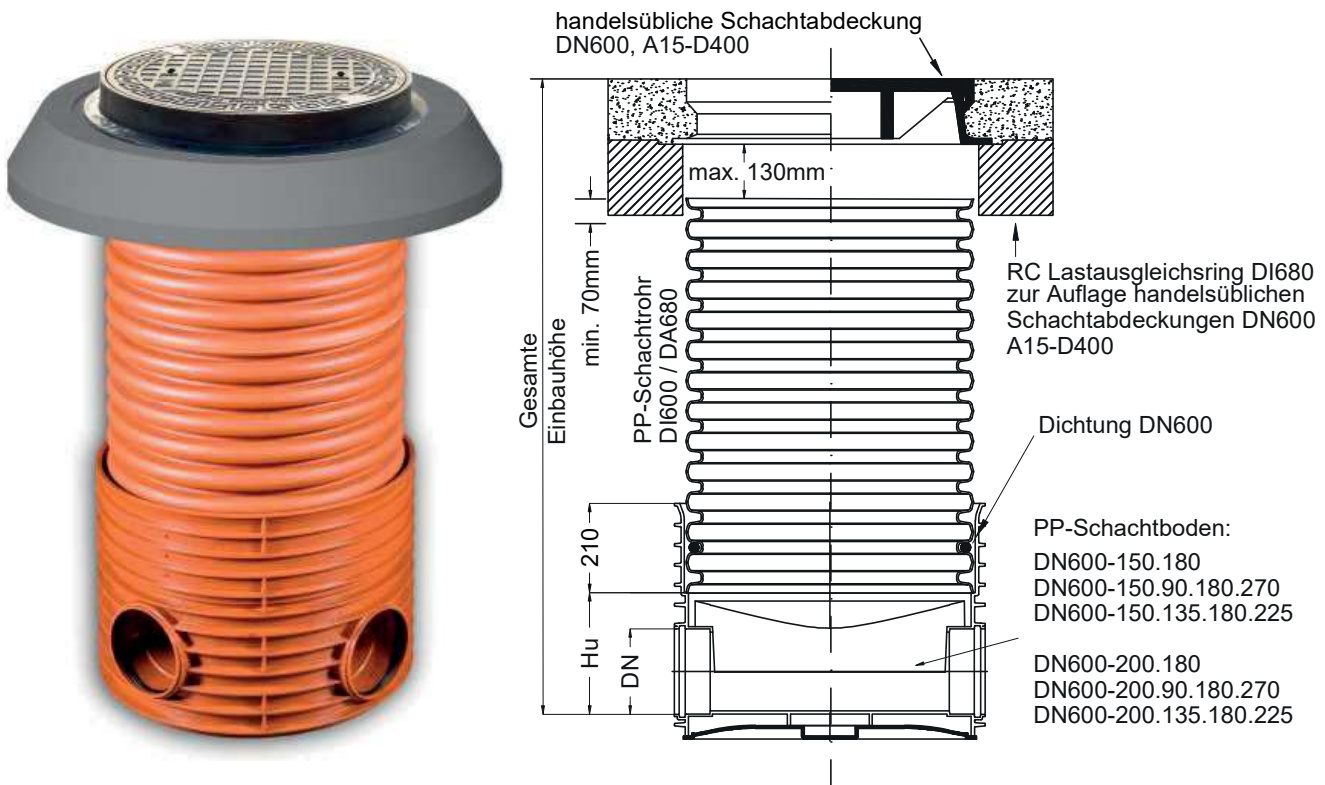

begehbare Ausführung



PP-Teleskop mit PP-Schachtabdeckung Ø 600, begehbar A15, verschraubt				
DN	Bauhöhe	Belastungsklassen	Artikelnummer	Preis/PG1
600	100-350 mm	A15	600T-A15	149 €

Elementdichtung D600 - PP-Wellrohr/PP-Teleskop		
DN	Artikelnummer	Preis/PG1
600	SYS600D	29 €

befahrbare Ausführung



Schachtabdeckung				
DN	Bauhöhe	Belastungsklassen	Artikelnummer	Preis/PG1
600	130 mm	B125	SABBG	220 €
600	130 mm	C250	SACBG	255 €
600	160 mm	D400	SADBG	340 €

RC-Lastausgleichsring				
DN	Konstruktive Höhe	Gesamthöhe	Artikelnummer	Preis/PG1
680	50-130 mm	200 mm	T3/680	119 €

Zubehör




Wellrohr SYS600			
DN	Nutzhöhe	Artikelnummer	Preis/PG1
600	500 mm	SYS600-500	60 €
600	1000 mm	SYS600-1000	120 €




Elementdichtung D600 - Bodenteil / PP-Wellrohr		
DN	Artikelnummer	Preis/PG1
600	SYS600D	29 €

Schachtboden

Alle Muffenanschlüsse auch für die Verbindung von Wellrohren (Transportleitungen) erhältlich.

**Konstruktive Schachtbodenhöhe bei:**

Gerinnedurchmesser DN150 beträgt Hu =260 mm.
 Gerinnedurchmesser DN200 beträgt Hu =278 mm.
 Gerinnedurchmesser DN250 beträgt Hu =378 mm.
 Gerinnedurchmesser DN300 beträgt Hu =407 mm.



Artikelnr.	DN	Preis/PG1
SYS600-150.180	150	259 €
SYS600-200.180	200	269 €
SYS600-250.180	250	279 €
SYS600-300.180	300	319 €
SYS600-400.180	400	349 €

Artikelnr.	DN	Preis/PG1
SYS600-150.90.180.270	150	279 €
SYS600-200.90.180.270	200	289 €
SYS600-250.90.180.270	250	359 €
SYS600-300.90.180.270	300	419 €

Artikelnr.	DN	Preis/PG1
SYS600-150.135.180.225	150	279 €
SYS600-200.135.180.225	200	299 €