

Sandfangschacht DN600 bzw. DN1000 mit geradem Boden


Der Sandfangschacht DN600 sowie DN1000 aus Polyethylen (PE) dient zur mechanische Vorreinigung (Absetzverfahren) des anfallenden Regenwassers. Sedimente / Festteile (z.B. Äste, Laub usw.) werden aufgrund des natürlich vorkommenden Absetzverfahren im Sandfangschacht zurückgehalten. Dies sorgt bei nachgeschalteten Versickerungssystemen für eine langlebige Versickerungsleistung und spart nachträgliche Wartungskosten. Kontroll- und Reinigungsarbeiten können einfachst durchgeführt werden.



SystemSchacht TIPP

Vor dem Einleiten in diverse Regenwasserversickerungssysteme z.B. AQUABOX, DRAINMAX oder DRENING Sickertunnel empfehlen wir unsere Sedimentationschächte DN600–DN1000.

(Siehe Thema "Regenwasserversickerung")

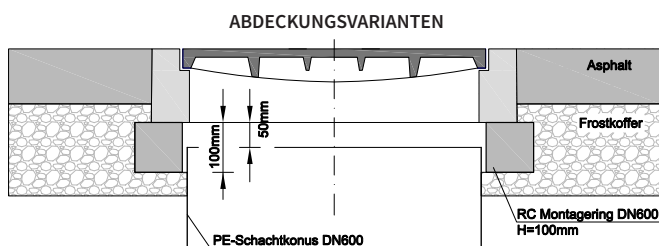

PE-Schacht DN600 mit geradem Boden

Tiefe	Zu-/Ablaufdurchm.	Artikelnr.	Preis/PG1
1.500 mm	DA110–DA160	600-1500-0	360 €

PE-Schacht DN1000 mit geradem Boden

Tiefe	Zu-/Ablaufdurchm.	Artikelnr.	Preis/PG1
1.500 mm	DA110–DA200	1000-1500-0	630 €
1.750 mm		1000-1750-0	730 €
2.000 mm		1000-2000-0	830 €

Lippendichtungen DN100–200

Rohr DA	Bohrdurchm.	Artikelnr.	Preis/PG1
110	121 mm	D 110	10,7 €
160	170 mm	D 160	16,8 €
200	210 mm	D 200	23,9 €

RC-Lastausgleichsring DN 600

RC	100 mm	begebar/B/C/D	T1-660	76 €
----	--------	---------------	--------	------

Dichtmanschette DN600

Höhe	Artikelnr.	Preis/PG1
80 mm	DM600	70 €

Schachtabdeckung DN600 - Einlaufgitter

Material	Bauhöhe	Belastungskl.	Artikelnr.	Preis/PG1
Guss/Guss	70 mm	C250	EGCGG	296 €
	100 mm	D400	EGDGG	448 €

Schachtabdeckung DN600

Material	Bauhöhe	Belastungskl.	Artikelnr.	Preis/PG1
Guss/Guss	70 mm	B125	SABGG	230 €
Guss/Guss	70 mm	C250	SACGG	280 €
Guss/Guss	100 mm	D400	SADGGD*	410 €

*inkl. Dämpfungseinlage
tagwasserdichte Schachtabdeckungen, siehe Kabelschächte